
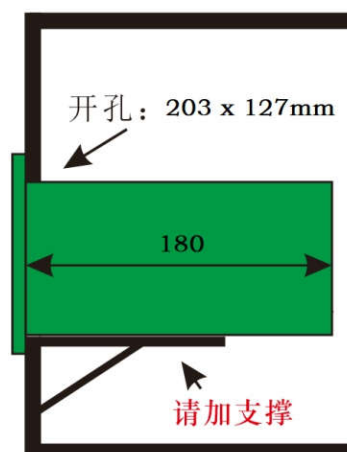


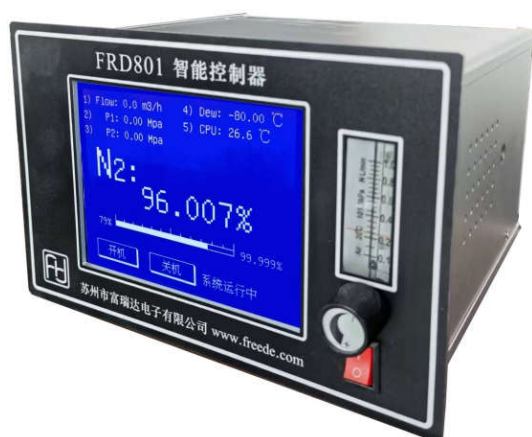

功能特点

- ★ 现代微电脑技术，采用进口高性能核心芯片技术，寿命长、精度高、响应时间快；
- ★ 智能化高集成度微电脑内置电路，确保控制器高性能在线运行，抗干扰能力强；
- ★ 采用5.7吋大屏幕触摸式点阵液晶显示，高雅时尚；
- ★ 可实时显示气体纯度、量程；在其它传感器配合下可显示流量、压力、露点值等参数；
- ★ 全中文菜单人机对话，界面友好，外形美观、配置简单、维护方便；
- ★ 适用于氮气、氧气等气体生产系统的自动控制及连续监测；
- ★ 只要会电脑操作的任何人员都可以对PLC实时配置，无需专业培训，放弃了传统PLC所采用的专业软件技术，仅需气阀选择和输入电磁阀时间参数即可完成对PLC的配置；
- ★ 减轻了编程工程师的工作负担，同时也彻底消除了PLC编程工程师不在位的烦恼，是一台真正的傻瓜PLC，普通电工即可配置运行；方便现场工作参数更改和调试，无需编程工程师配合；
- ★ 所有配置参数皆有停电保护功能，停电数据保存可达10年；
- ★ 具有多路4~20mA输入/输出标准信号接口；

技术参数

- ★ 阀控制回路：标配9通道（最多11通道，每只电磁阀不超过10W），定货时指定；
- ★ 控制特性：各路独立控制，常开触点；
- ★ 控制范围：20.6~96%O₂，79~99.999%N₂；
- ★ 模拟量输入接口：4路4~20mA输入；
- ★ 模拟量输出接口（选购）：1路4~20mA输出或电压输出；
- ★ 通讯接口（选购）：1路RS485或1路RS232；
- ★ 氮/氧分仪功能：集成了氮分仪/氧分仪功能，定货时指定；
- ★ PLC控制参数：菜单操作现场配置，无需电脑编程；
- ★ 工作环境：<90%RH，-10~50℃；
- ★ 工作电源：220VAC/50Hz、12/24VDC（电磁阀电源）；
- ★ 外形尺寸：面板260 x 140，深度180mm。开孔：203 x 127mm。

[Http://www.freede.com](http://www.freede.com)
苏州市富瑞达电子有限公司